Easy-Air Control im Überblick

Die **Bäcker Easy-Air-Control** ermöglicht Ihnen auf einfache Art die kontrollierte Belüftung Ihres Getreidelagers.

Durch den Einsatz aktueller Steuerungstechnik sind die Übertrocknung oder das Einbringen von zu feuchter Luft ins Getreide von Anfang an ausgeschlossen.
In Abhängigkeit der ermittelten Werte durch die Messfühler, steuert die **Easy-Air-Control** den Brenner sowie das Gebläse ein bzw. aus, um so den vorher festgelegten Sollwerten zu folgen.

Je nach Betriebsart überwacht die **Easy-Air-Control** die vom Brenner benötigte Hochlaufzeit sowie die frei einstellbaren Maximum-Grenzen für Feuchte und Temperatur (Regen- und Frostschutz).

Eine Wochenzeitschaltuhr für geregelte Betriebszeiten sowie ein Betriebsstundenzähler sind ebenfalls abrufbar. Die Bedienung erfolgt zentral über ein hinterleuchtetes Punkt-Matrix-Display, welches außerdem Informationen zu eventuell auftretenden Störungen bietet.

Ideen aus Schleswig-Holstein

Kontakt zu uns

Bäcker Elektrobau GmbH

Mösberg 19
23623 Ahrensbök
Telefon: 0 45 25 - 49 69 69
Telefax: 0 45 25 - 49 69 49

Mail: technik@baecker-elektrobau.de

weitere Informationen im Internet unter:

www.baecker-elektrobau.de

Bäcker Elektrobau

Die kontrollierte Belüftung Ihres Getreidelagers

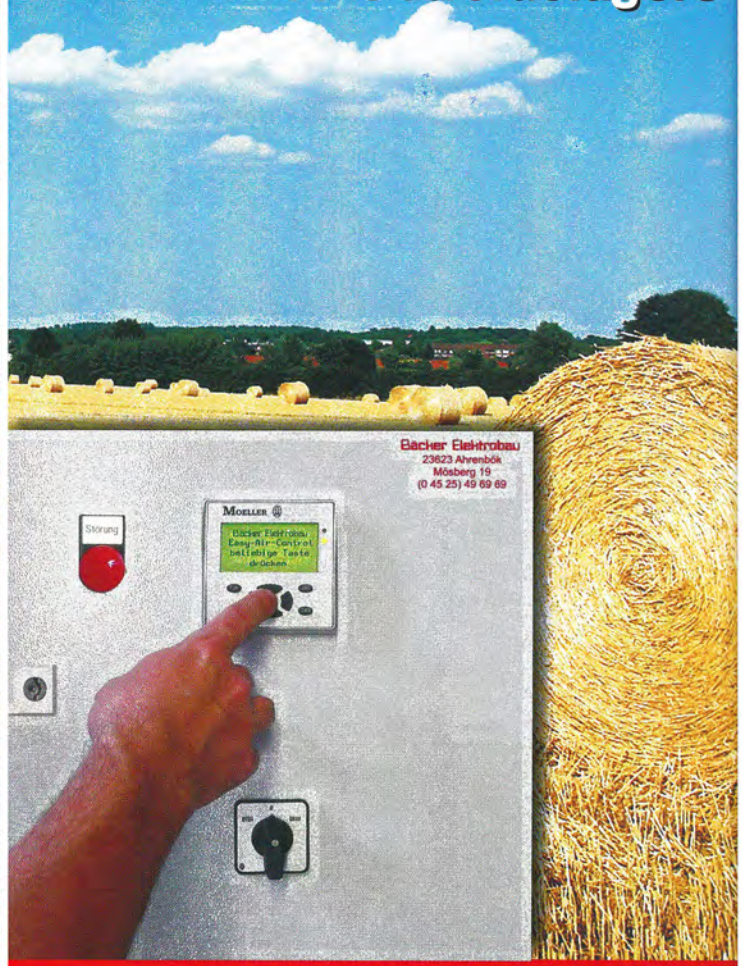

Bäcker Easy-Air-Control

Easy-Air-Control

Die Bäcker Easy-Air-Control in Stichpunkten:

Kontrollierte Belüftung des Getreides durch frei wählbare Programme

- Trocknen mit Frischluft (Nur Easy-Air-Control)
- Trocknen mit Heizung (Nur Easy-Air-Control)
- Kühlen mit Frischluft

Bedienung über beleuchtetes LCD-Display

- Leicht verständliche Symbolik
- Schnelle Bedienung
- Soll- und Istwerte jederzeit abrufbar
- LED-Störungsmeldung (hell und langlebig)

Langlebige Komponenten geeignet selbst für raue Umgebung

- Alle Bauteile in IP65 (staub- und wasserdicht)
- austauschbare Schaltkontakte (potentialfrei 230V, 4A)
- Hochwertige Messfühler für Außenluft- und Kanalluftwerte

Easy-Air-Control

Easy-Air-Control

Lieferumfang:

- Easy-Air-Control Steuerung komplett aufgebaut und verdrahtet (Stahlgehäuse; weiß; 300x300x210mm)
- 1 Außenfühler für Feuchte und Temperatur
- 1 Kanaleinbaufühler für Feuchte und Temperatur
- Komplette Dokumentation inkl. Schnellstartanleitung zur einfachen Integration in bestehende Anlagen

Varianten:

- Easy-Air-Control (ohne Lastteil)
- Easy-Air-Control (mit Stern-Dreieck-Lastteil; 5,5 - 45 kW)
- Easy-Fresh-Control (Nur Programm „Kühlen mit Frischluft“)
- Easy-Fresh-Control (mit Stern-Dreieck-Lastteil; 5,5 - 45 kW)

Sondervarianten sind auf Anfrage möglich.